

■ **BM-7** | SMUSSATRICE COMPATTA PER LAMIERE E TUBI




Smussatrice piccola e leggera per la fresatura di lamiere, tubi e profili perimetrali.

Soluzione ideale per la realizzazione smusso raggiato su sezioni d'acciaio prima della verniciatura, per evitare la formazione di ruggine sugli spigoli vivi.

Smussatrice veloce e semplice da usare che consente la realizzazione di un raggio perfetto (R2, R3, R4 e R5) in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali di fresatura.

■ **Caratteristiche e vantaggi**

- struttura leggera e compatta
- ingombri ridotti
- eccellente per i punti difficilmente raggiungibili
- regolazione continua della larghezza dello smusso
- ideale per la smussatura radiale
- una testa di fresatura a 45 gradi singola per smussature radiali e a V

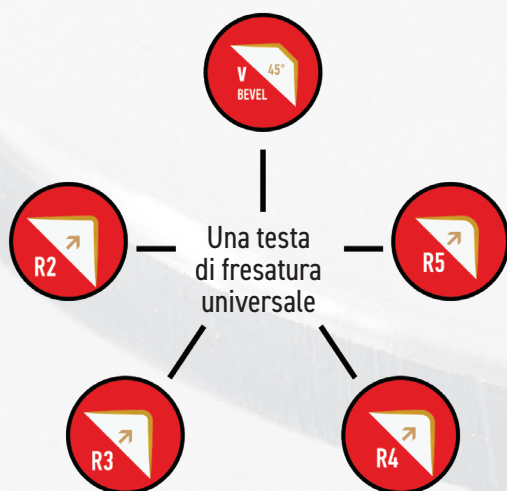

Smusso di larghezza fino a 7 mm



Raggio di smussatura R2, R3, R4 e R5



Diametro interno min di svasatura 35 mm



Smussatura del lato superiore



Smussatura ad arco



Smussatura del diametro esterno di tubi



Angoli di smussatura 45°, 30° (opzionale)





Spessore min della lastra 1,5 mm



Smussatura del diametro interno di tubi
Diametro interno min 40 mm

SPECIFICA TECNICA - BM-7

Alimentazione elettrica	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Motore	1100 W
Velocità del mandrino (a vuoto)	6500 giri/min
Larghezza massima di smusso (b)	7 mm (0,28"); Fig.1
Angolo di smusso (β , a seconda della testa di fresatura)	45°; 30° (opzionale); Fig. 1
Diametro minimo di svasatura	circa 35 mm (1,38")
Arrotondamento di spigoli	R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	327 mm (12,9") x 142 mm (5,6") x 319 mm (12,5")
Peso (senza testa di fresatura)	5,8 kg (13 lbs)
Codice prodotto (220-240 VAC)	UKS-0540-10-20-00-0
Codice prodotto (110-120 VAC)	UKS-0540-10-10-00-0

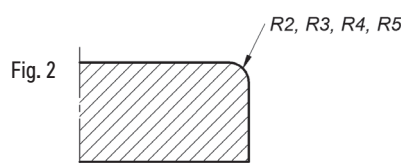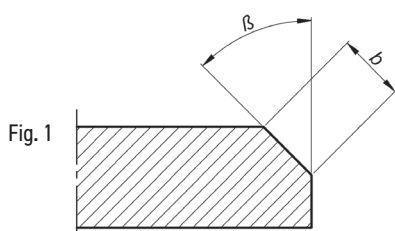

Smussatura radiale di bordi dritti



Smussatura radiale di bordi ad arco



Smussatura di lastre



Smussatura di tubi



Svasatura

Il set standard comprende:

- Smussatrice BM-7 comprensiva di testa di fresatura a 45° senza inserti
- Valigetta in plastica
- Chiave speciale
- Cacciavite Torx T15
- Grasso per filetti (5 g)
- Manuale operatore

Accessori:

- GLW-0540-08-00-00-0 Testa di fresatura a 45° per taglio e smussi radiali
- GLW-0540-09-00-00-0 Testa di fresatura a 30° per taglio
- PLY-000391 Inserto di taglio per acciaio (4 pz. necessari)
- PLY-000423 Inserto di taglio per alluminio (4 pz. necessari)
- PLY-000360 Inserto di taglio R2 (4 pz. necessari)
- PLY-000159 Inserto di taglio R3 (4 pz. necessari)
- PLY-000160 Inserto di taglio R4 (4 pz. necessari)
- PLY-000161 Inserto di taglio R5 (4 pz. necessari)

Ricambi e materiali di consumo:

- SRB-000289 Vite dell'inserto
- RLK-0540-08-02-00-0 Rullo guida
- SMR-000005 Grasso per filetti (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Adesivo anti-graffi per guida
- SCZ-000009 Spazzola in grafite per 115 V / 230 V



- UST-0509-16-00-00-0 Adattatore radiale (R2, R3, R4, R5)

