

## PRO-36RH | PERFORATORE A BENZINA

Dispositivo molto potente e dal peso contenuto, dotato di motore a benzina a 4 tempi Honda per la foratura di rotaie. I meccanismi di posizionamento veloce, bloccaggio rapido e sblocco immediato rendono il dispositivo facile da usare e sicuro.

Il dispositivo PRO 36 RH consente l'esecuzione di fori in rotaie di qualsiasi standard mediante 2 dime per rotaia opzionali e 1 posizionatore di centraggio del foro, a scelta del cliente tra una gamma completa di accessori ausiliari dedicati per diversi tipi di rotaie.

Il sistema di raffreddamento a pressione comprensivo di serbatoio da 5l consente l'alimentazione forzata di refrigerante in qualsiasi posizione di foratura.

Soluzione ideale quando i sistemi gravitazionali non possono essere utilizzati.

Il modello PRO 36RH inoltre può essere ordinato con motore elettrico, con codice PRO 36R.

Pesa solo 18,5 kg (40,8 lbs).

Peso 18,5 kg  
(40,8 lbs)

Dime e posizionatori  
dedicati disponibili su  
richiesta

Motore a 4 tempi Honda



Fresa a corona:  
max 36 mm  
(1-7/16")



Punte elicoidali:  
max 16 mm (5/8") con  
attacco Weldon 19 mm  
(3/4")



Profondità di taglio:  
fino a 30 mm  
(1-3/16")



Corsa:  
39 mm (1-1/2")



Velocità:  
225 giri/min



Potenza del  
motore: 1500 W



Peso:  
18,5 kg  
(40,8 lbs)





Max  
Ø 36 mm  
(1 7/16")



Max  
Ø 16 mm  
(5/8")

#### SPECIFICA TECNICA - PRO-36RH

Mandrino	Codolo 19 mm; 3/4" Weldon
Porta utensili	
Capacità di foratura max. con fresa a corona	Ø 36 mm (1 7/16")
Capacità di foratura max. con punta elicoidale	Ø 16 mm (5/8")
Corsa	39 mm (1 1/2")
Profondità di taglio max	30 mm (1 3/16")
Motore	a benzina a 4 tempi
Potenza totale	1500 W
Potenza del motore	1500 W
Velocità	225 rpm
Peso	18.5 kg (40.8 lbs)
Codice prodotto	WRT-0565-10-00-00-0

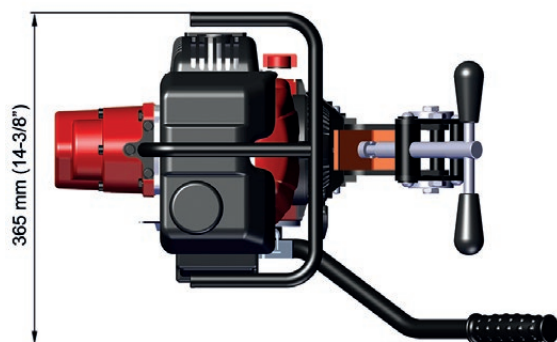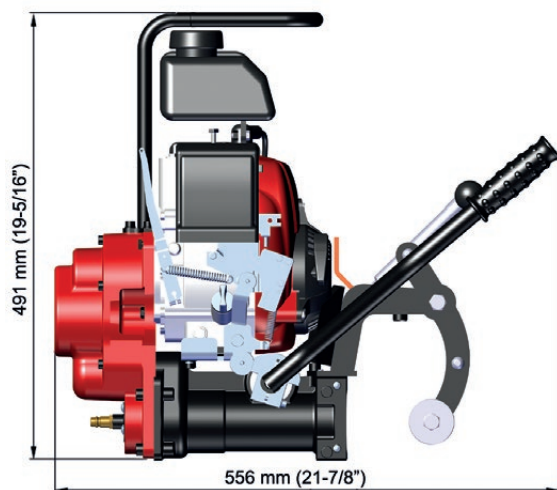

#### Standard kit:

- Perforatore per rotaie
- Valigetta metallica
- Spruzzatore a pressione con pompa da 5 l per liquido refrigerante
- Set di utensili
- Manuale d'uso
- Peso della confezione standard - 40 kg (86 lbs 5 oz)

Dime per profili di rotaia e posizionatori da ordinare separatamente.



Su richiesta del cliente possono essere realizzate dime per qualsiasi profilo rotaia e posizionatori per il centraggio del foro per qualsiasi standard di rotaia richiesto.

#### Accessori aggiuntivi selezionati:

- UST-0275-00-01-00-0 Dima per rotaia con profilo S49
- UST-0275-00-02-00-0 Dima per rotaia con profilo UIC 60
- WZR-0275-13-00-00-0 Posizionatore per centraggio del foro S49
- WZR-0275-14-00-00-0 Posizionatore per centraggio del foro UIC 60
- ZSP-0275-38-00-00-0 Utensile svasatore doppio lato Ø 36mm (1 7/16")

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 20.01



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

